


1 VIDEOSCOPIO ARTICULADO 360° JK 1080px Diametro 6mm x2 metros +TOMA de Medidas 2D +Alarma Temp °C

.Videoscopio industrial JK, permite Sondas ARTICULADAS de 1,8mm (2 ejes) a 4 ejes >2,2mm a 8mm (max.30m)
 .Resolución 2 Megapíxeles 1920x1080 con sonda 6mm visión 0° y hasta 1280x720 sondas visión doble 0°+90°
 .Pantalla Táctil 5,7", Alarma Alta temperatura >80°C en punta, Toma medidas 2D (hay modelo JK medidas 3D),



Funda TUNGSTENO

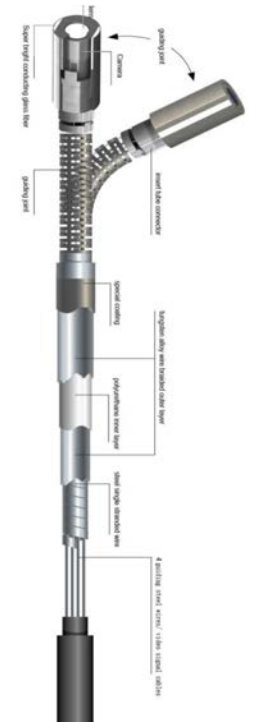

VIDEOSCOPIO HD ARTICULADO MOTOR

CARACTERISTICAS VIDEOSCOPIO GX: SONDAS INTERCAMBIABLES desde 2mm a 8mm, TFT 5" TACTIL

OPCION= SONDAS ARTICULADAS INTERCAMBIABLES, DIAMETROS >1,8mm, LARGOS <30m o VISION 90°

VIDEOSCOPIO Jeet-K 360°



GIMATE



SONDA 6mm a 0°
1080 pixels



DIAMETROS SONDAS

1.0mm/1.8mm/2.2mm/2.8mm/
3.8mm/4.2mm/6.0mm/8.0mm

HD RESOLUCION
1920 x 1080 px



IDENTIFICACION ANOMALIAS



-25°C ↔ 70°C ↔ 80°C ↔ 85°C
>80°C **Alarma**



"GimateG Distribuidor de Equipos para : LOCALIZACION FUGAS ,TERMOGRAFIA ,VIDEOSCOPIOS INSPECCION ,INSTRUM.MEDIDA y PRL "

CARACTERISTICAS VIDEOSCOPIO 360° PRO Jeet K 1080px 6mm x2m con Medidas 2D y °C opcion Sondas Intercambiables

Parametros basicos			
Estructura	Diseño integrado de mano	Modo de rotación	Control de articulación motorizado de 360°
Mostrar	Pantalla táctil HD de 5,7 pulgadas, Teclas de interfaz	Posicionamiento de la sonda	Bloqueo de articulación, giro fino de la sonda
Resolución de pantalla	*1080 1920x1080 Pantalla TACTIL 5,7"	Tiempo de trabajo	≥4 horas, soporte de carga mientras se usa
Material de la carcasa	PC+ABS	Capacidad de la batería	11,1 V/3200 mAh
Material de la sonda	Aleación de titanio	Fuente de luz (opcional)	Luz blanca/luz infrarroja/luz ultravioleta
Material del tubo	Movimiento de alambre de aleación de tungsteno	Iluminación auxiliar (opcional)	Luz blanca/luz infrarroja
Salida de video	HDMI misma salida de pantalla	Medio de almacenamiento	Tarjeta de almacenamiento TF
Salida de audio (opcional)	conector de auriculares de 3.5 mm	Tamaño global	334 mm * 167 mm * 132 mm
Grado protección al agua	Sonda tubo puede soportar IP64 a prueba de agua y polvo	Peso total	Aproximadamente 1,6 kg
Sistema operativo sistema	Multitarea inteligente en tiempo real	Compatibilidad	Compatible con sistema de tubo de 1,0 mm ~ 8,0 mm
Interfaz de datos	Puerto tipo c. bayoneta TF, conector para auriculares, orificios de salida de video HDMI, orificios de actualización de datos		

Configuración Estándar Caja de instrumentos especiales, videoscopio, módulo de batería, cargador, lector de tarjetas, tarjeta de memoria, cable de datos, manual de operación, certificado, etc.

Sistema de tubos											
Diámetro de la sonda (mm)	1.0	1.8	2.2	2.8	3.8/4.2	6mm x2m	6.0/8.0				
Vista	Fronte	Lado delantero	Fronte	Lado	Fronte Lado	Fronte Lado	Fronte Lado	Fronte Lado	Fronte Lado	Lado	Fronte Lado
Cámara Pixeles	40000 pixeles	300000 pixeles				1000000 pixeles	300000 pixeles	2000000 pixeles	1000000 pixeles	450000 pixeles	1000000 pixeles
Imagen/video resolución	400x400	640x480				1280 x 720	640 x 480	1920 x 1080	1280 x 720	640 x 480	1280 x 720
DOF (mm)	3-50	5-50	1-25	5-50	1-25	5-50	5-50	10-100	20-120	10-100	20-120
Ángulo de visión	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	140°	120°	120°	120°
trabajo efectivo longitud	1m	1-1,5 m				1-5m	1-3m	1-10m	1-30m	1-10m	1-3m
Articulación	No	bidireccional				360° todo el camino	4 ejes				
Ángulo de flexión	No	Doblado de gran ángulo de 210°									
Fuente de luz	óptico fibra										
Regulación de luz	Regulación de fuente de luz de cinco niveles										

Función de software

Formato de imagen: png	Control de guía: ajuste de guía motorizado rápido/lento, reinicio automático
Formato de video: MP4, captura la toma durante el video y puede continuar grabando después suspensión	Bloqueo de sonda: bloqueo de articulación, ajuste fino de paso
Resolución de imagen: 1920 x 1080/1280 x 720/640 x 480	Notas de graffiti: notas de texto, graffiti, marca de agua
Ajuste de imagen: brillo, contraste, gamma, croma, saturación, nitidez, balance de blancos	El archivo se puede editar, renombrar y preestablecer el nombre del archivo
Efectos de imagen: película estándar, negativa, en blanco y negro	Brillo: 5ta marcha ajuste manual
Generación de informes MDI: seleccione la imagen y explíquela después de generar un informe	Lupa: 8 veces la ampliación
Reconocimiento automático: selección identificación automática defectuosa, rápidamente contraste	Modo de medición: medición estándar, punto anormal de marca de medición
Diagrama WiFi: imagen de transmisión inalámbrica, realizar observación multiterminal (opcional)	Pantalla temperatura detección: pantalla temperatura sonda, alarma de alta temperatura (opción)
Astrol: Word Focus manual, ajustable a coque lejano, foco medio, foco cercano (personalizado)	Opción: La lente óptica se puede reemplazar manualmente con enfoque cercano/enfoque lejano, visión directa/visión lateral (personalizada)


CARACTERISTICAS DE SERIE:

- .ARTICULACIÓN 360° A MOTOR
- .PANTALLA COLOR 5,7" TACTIL
- .TEMPERATURA EN TIEMPO REAL
- .TARJETA, LITIO, HDMI, USBC, IP64
- .33x17x14cm, Peso 1,6 kg, 4 H trabajo

OPCIONES A CONSULTAR:

- .OPTICAS INTERCAMBIABLES >1mm
- Focal 7/50mm, 10/100mm, 20mm/Infinito
- .Sondas LUZ: IR infrarojo o UV ultravioleta
- .Hay Modelo JX con Scanner Modelo 3D
- .Sondas 1,8-2,2-2,8: Resol.640x480

USE DISTANCIA DE REFERENCIA Y TOME MEDIDAS

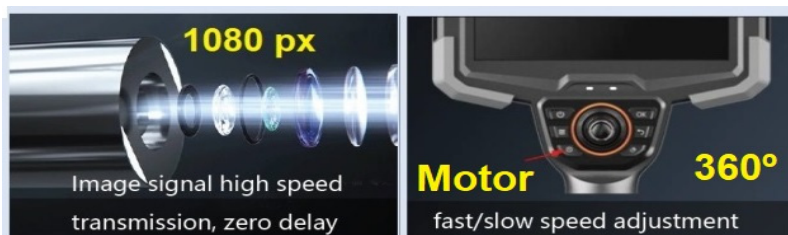

TOMA DE MEDIDAS

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA.-

Grabe código QR en su móvil=

- CAMARAS TERMOGRAFICAS.- varios modelos y marcas ,Hasta 1280x960, 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.
- VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO empuje desde 13mm a ROBOT
- AGUA.- CONTROL CONSUMO , GEOFONO , LOCALIZADORES ,ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C
- LOCALIZADORES FUGAS: Valvulas ANTI-FUGA ,GEOFONOS y GASTRAZA H2 , ULTRASONIDOS , etc.
- INSTRUM. MEDIDA .- Analizador COMBUSTION ,°C,%H,CO,CO2 ,DataLogger, Distancia ,Velocidad ,MICROSCOPIOS, etc.



www.gimateg.com

VIDEOSCOPIO J-K 1080p ARTICULADO 4 EJES +°C

info@gimatec.es

https://www.gimateg.com/



Calle Antonio Cusido 136 bajos 08208 SABADELL (Barcelona)

Tel.- 937071855 627152432 - 607244335 Fax.-937247140